

# AMAXX® YOUR INDUSTRY!

Штекерные соединения из материала AMELAN с высокой стойкостью к химикалиям.



Изделия из материала  
AMELAN



Прочность в сочетании с  
повышенной стойкостью к  
химикалиям.

Для производственных участков и мест работы, в которых используются химикалии или другие агрессивные материалы, компания MENNEKES предлагает серию изделий, характеризующихся повышенной стойкостью к чистящим средствам и большинству водных растворов солей, а также к топливам, маслам и смазкам, разбавленным кислотам и щелочам.

Изделия из материала AMELAN отличают высокие механические, температурные и электрические свойства в сочетании с великолепной стойкостью к химикалиям и стабильностью размеров.

# АМАХХ® – всегда на безопасной стороне.

Высокая стойкость к химикалиям. Надежность.

Индивидуальный контроль.

## Штекерные соединения с высокой стойкостью к химикалиям.

Высокая стойкость к следующим веществам:

- Раствор едкого калия
- Натриевая щелочь
- Молоко
- Моющие средства
- Бензин
- Фруктовые соки
- Пищевые жиры
- Водный раствор аммиака
- Дизельное топливо
- Водный мыльный раствор
- Моторные масла
- Морская вода



## Комбинации розеток АМАХХ®. Разнообразие вариантов. Для всех классов защиты.



Комбинации розеток АМАХХ®, это оптимальный выбор для вашего производства. Изделия этой линейки испытаны на практике. Они уже много лет надежно работают при различных условиях окружающей среды. Все устройства изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61439. Комбинации предлагаются со степенями защиты IP 44 (защита от брызг воды) и IP 67 (водонепроницаемость).

Для каждой задачи MENNEKES предлагает наиболее подходящую комбинацию розеток АМАХХ® – от самого малого устройства, состоящего из одного сегмента, до самого большого с пятью сегментами, а также комбинации в подвесном исполнении. Комбинации АМАХХ®, имея привлекательный дизайн, открывают почти неограниченные возможности комбинирования в корпусах шести типоразмеров, включая узкий вариант исполнения.

Кроме того, все комбинации розеток АМАХХ® из материала АМЕЛАН в стандартном исполнении комплектуются термостойкими контактодержателями и никелированными контактами.

## Удобное подключение. Продумано до мелочей.

### 1 Выдвижные DIN-рейки.

Благодаря выдвижным DIN-рейкам и большому пространству внутри, ввод и подключение толстых кабелей существенно облегчены.

### 2 Монтаж силами одного специалиста.


Удобное внешнее крепление позволяет сократить время монтажа.

### 3 Передняя крышка на шарнирных петлях.

Крышка снабжена шарнирными петлями и открывается вбок, что облегчает работы по подключению.


### 4 Готовность к эксплуатации.

Все комбинации полностью готовы к эксплуатации и проверены на предмет качества и электрической безопасности.

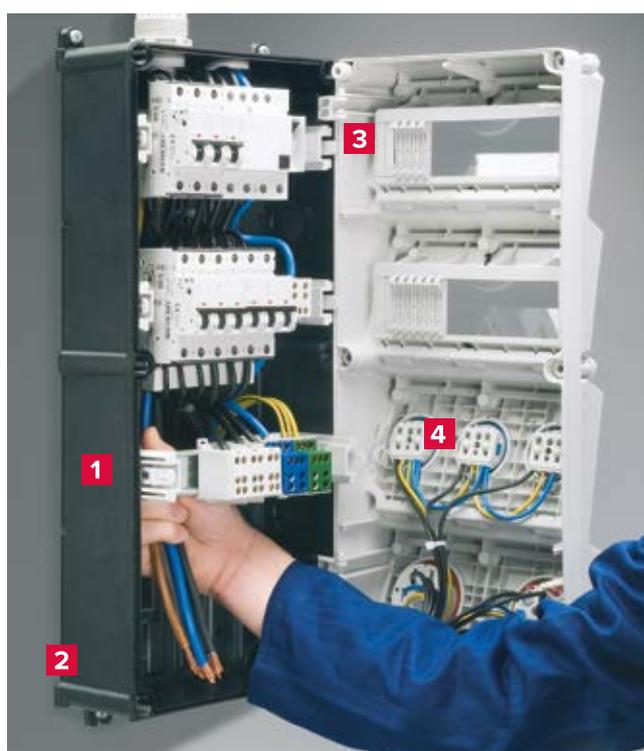

# Проверено и сертифицировано. Для любых требований.

Профессиональные решения.

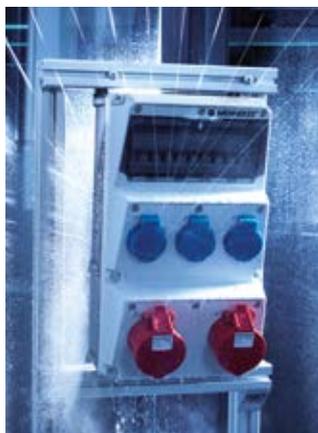

## Качество MENNEKES. Проверено и сертифицировано.

Компания MENNEKES придает большое значение надежности и качеству, поэтому изделия линейки AMAXX® проходят очень строгий и детальный контроль. Каждый продукт имеет сертификат, что является гарантией того, что добросовестность находится у нас на первом месте. Вы можете нам доверять.

## Другие изделия из материала AMELAN.



## Комбинации DELTA-BOX.

Подвесная комбинация с розетками CEE и SCHUKO® в форме компактного блока для расположения непосредственно на рабочем месте. Опционально может оснащаться кронштейном с пневматическим соединением.

К каждой комбинации DELTA-BOX прилагается скоба для подвешивания. Устройства поставляются со степенями защиты IP 44 (защита от брызг воды), IP 67 (водонепроницаемость), IP 68 (непроницаемость для воды под напором).

## Настенные розетки.

Настенные розетки из материала AMELAN комплектуются в стандартном исполнении термостойкими контактодержателями и никелированными контактами.

Поставляются на токи от 16 A до 125 A, со степенями защиты IP 44 и IP 67.

Предлагаются также в виде розеток с блокировкой DUO. При вставленной вилке, после перевода выключателя в положение ON (включено) - вилка блокируется в розетке. После перевода выключателя в положение OFF (выключено) и извлечения вилки - блокируется сам выключатель. Все устройства DUO на токи до 63 A запираются в положении OFF навесным замком. Розетки DUO на ток 125 A могут быть оснащены для этой цели дополнительным устройством. При необходимости может быть предусмотрено запирание тремя замками.



Разумеется, мы предлагаем также индивидуальные решения, отвечающие особым требованиям заказчика.

Свяжитесь с нами!



Воспользуйтесь нашими проспектами и каталогами, чтобы всегда быть в курсе. Скачивайте с нашего веб-сайта последние версии в удобном формате PDF или заказывайте печатные экземпляры по телефону или электронной почте.

**ООО ХЕНЗЕЛЬ +  
МЕННЕКЕС Электро**

Пр. Энгельса д.27.  
194156 г. Санкт-Петербург  
РОССИЯ

Тел. +7 (812) 677 04 53

**[www.MENNEKES.ru](http://www.MENNEKES.ru)**

**MENNEKES**

Elektrotechnik GmbH & Co. KG  
Industrial plugs and sockets

Aloys-Mennekes-Str. 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

Phone: +49 27 23/41-1

Fax: +49 27 23/41-2 14

[info@MENNEKES.de](mailto:info@MENNEKES.de)

**[www.MENNEKES.com](http://www.MENNEKES.com)**